

Fig. 2B

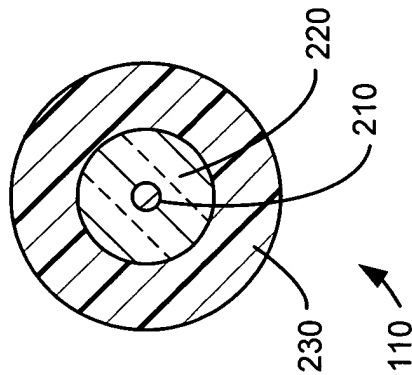


Fig. 2A





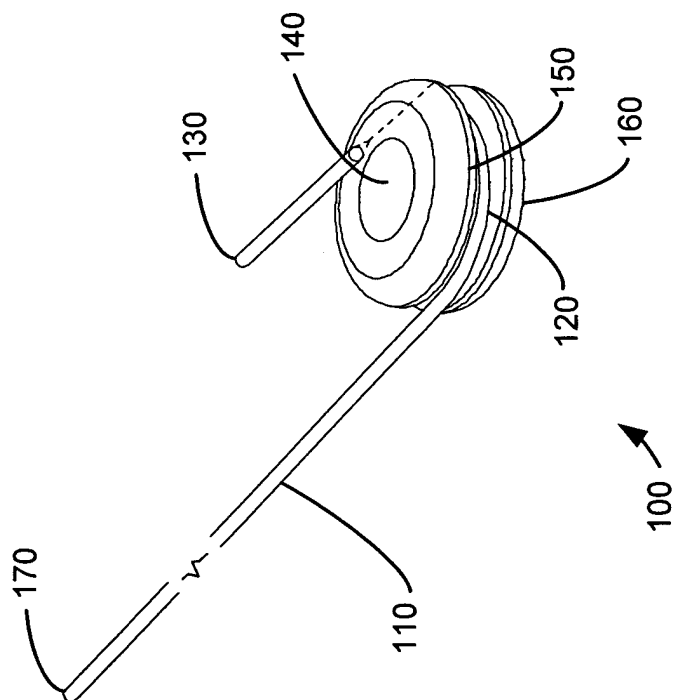


Fig. 1

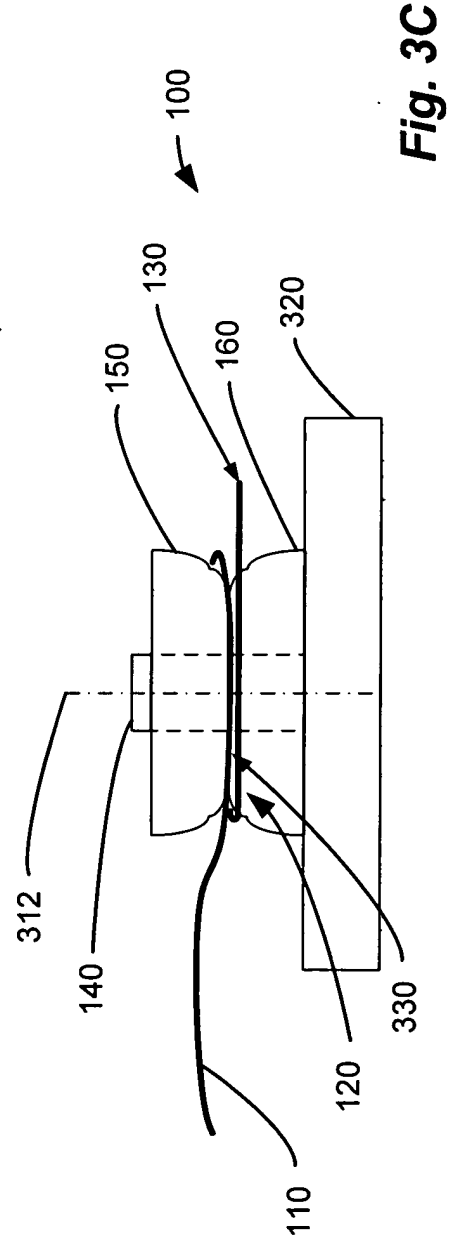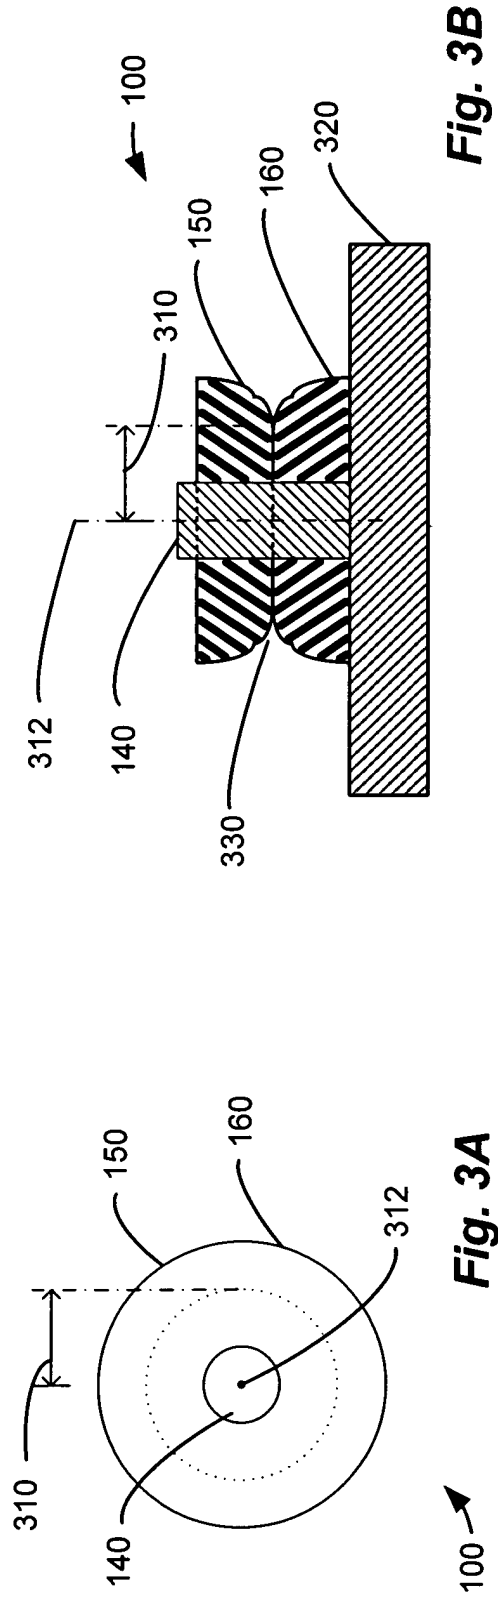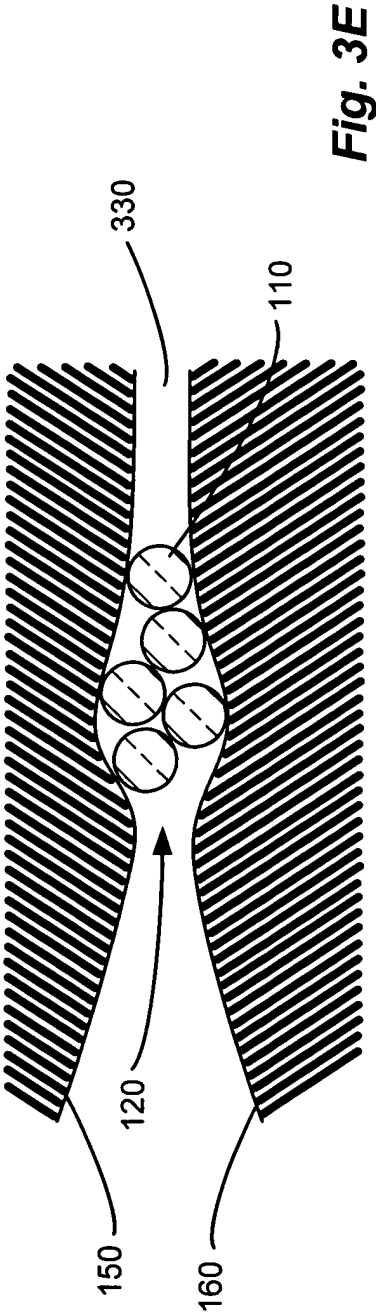

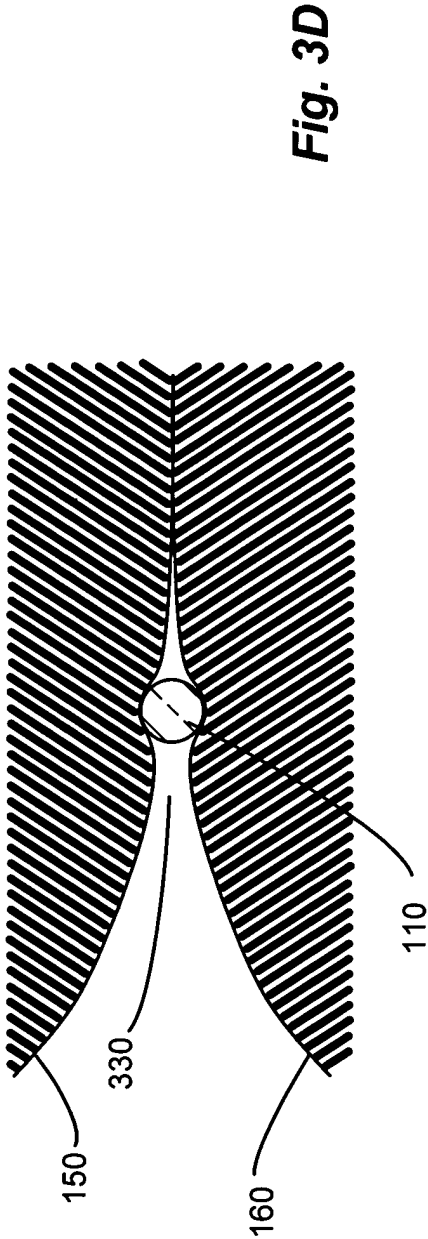

4/11



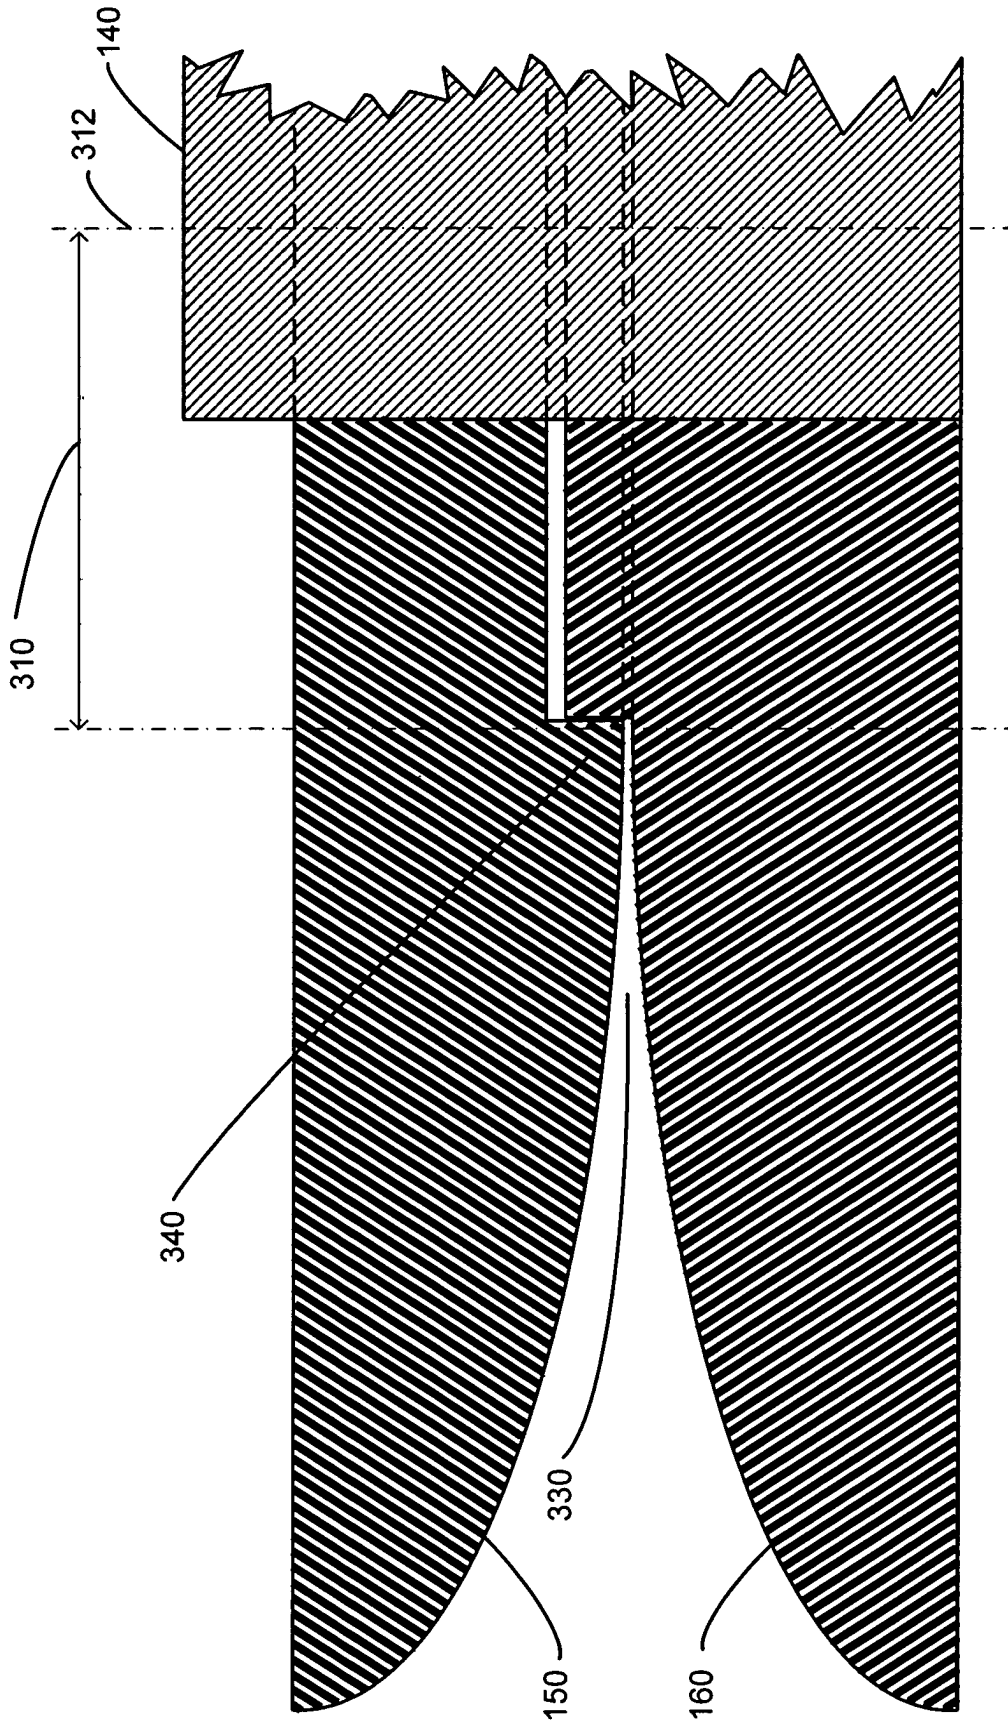


Fig. 3F

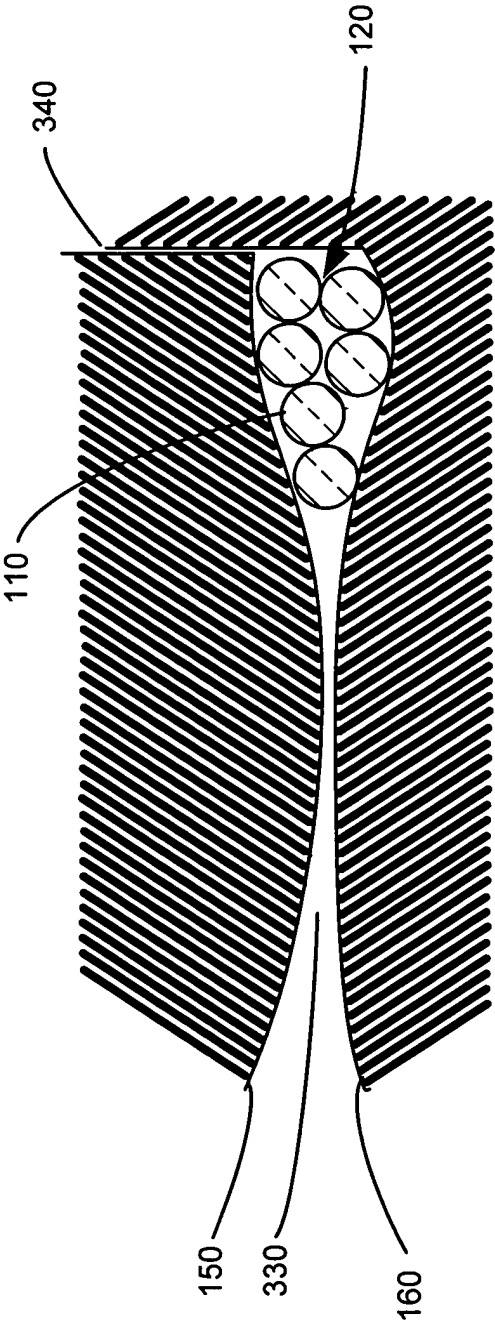


**Fig. 3G**

6/11

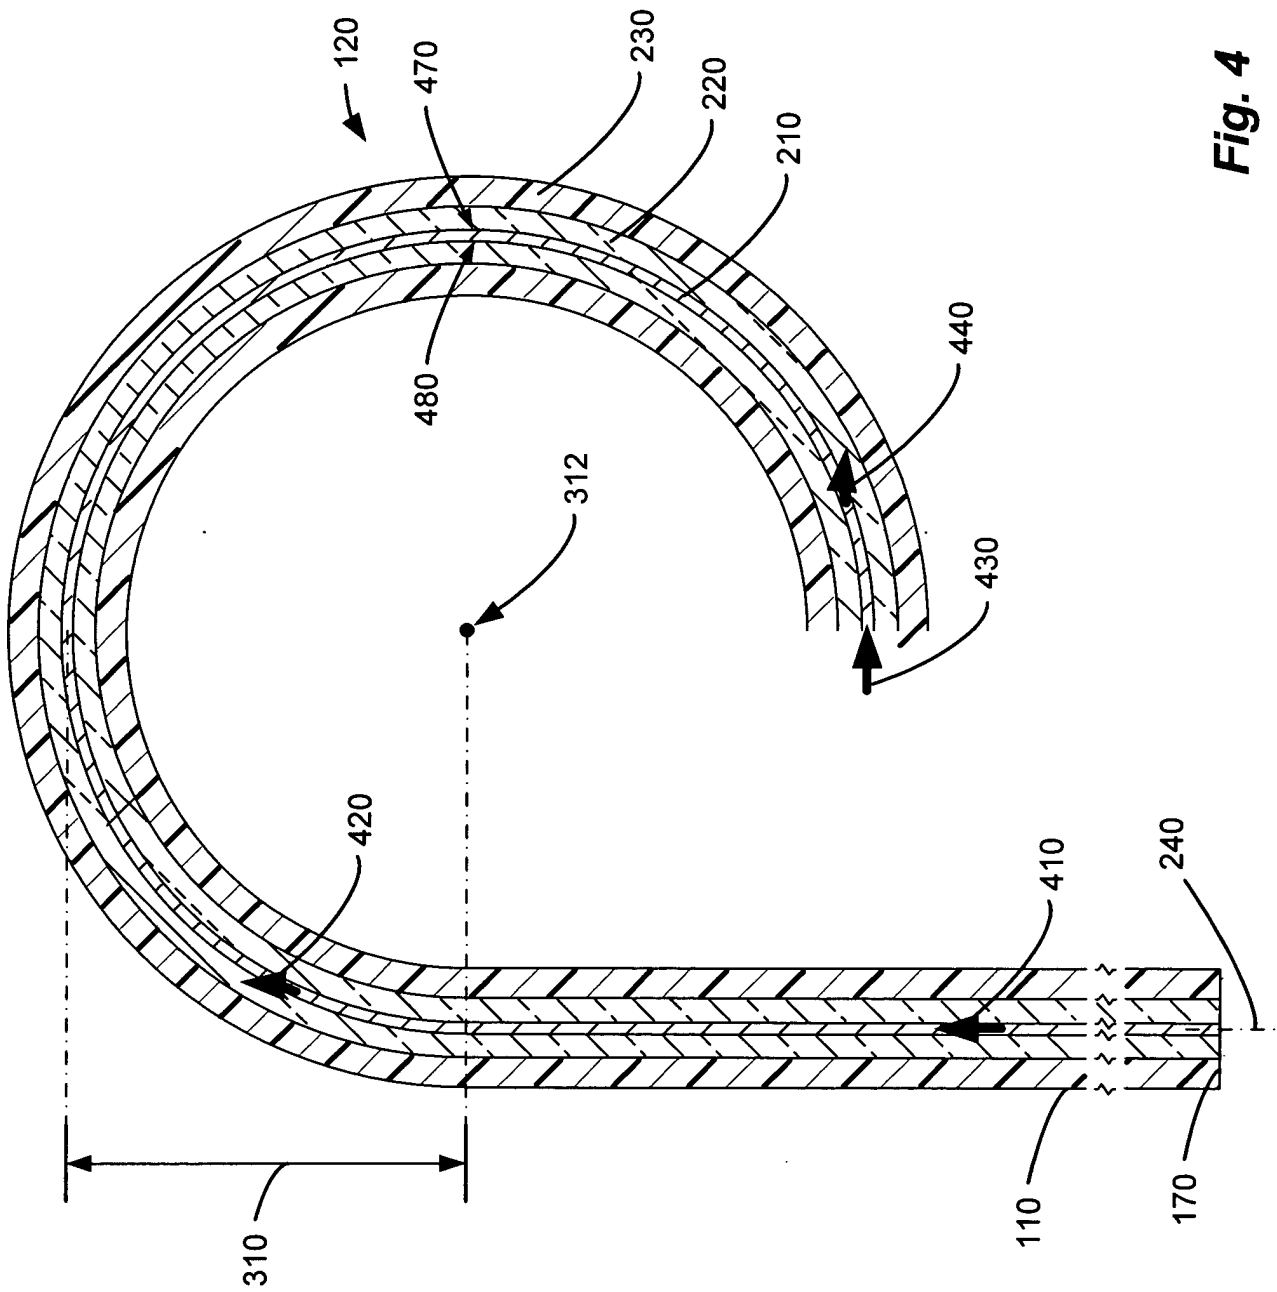

**Fig. 4**

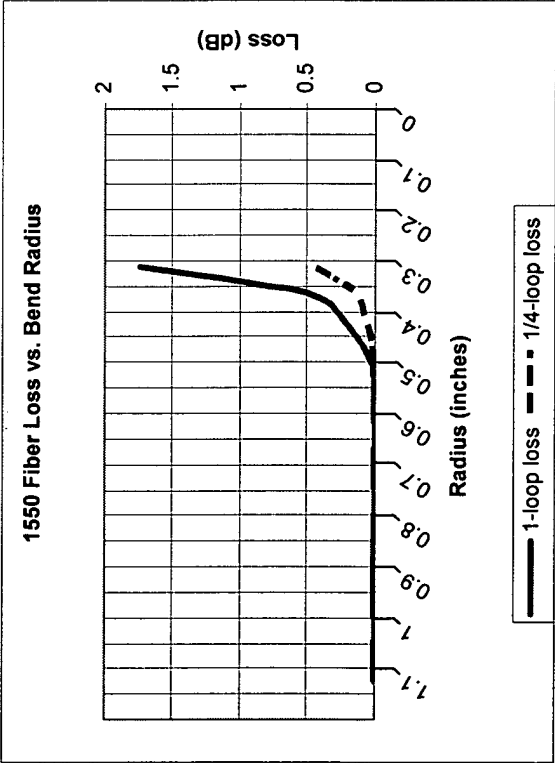

500


Fig. 5A

Attenuation in a 4.8 mm (3/16") Radius Spool			
Wavelength	Attenuation per Loop	Return Loss per Loop	
1310 nm	1.9 dB	3.8 dB	
1550 nm	17 dB	34 dB	

550


Fig. 5B

8/11

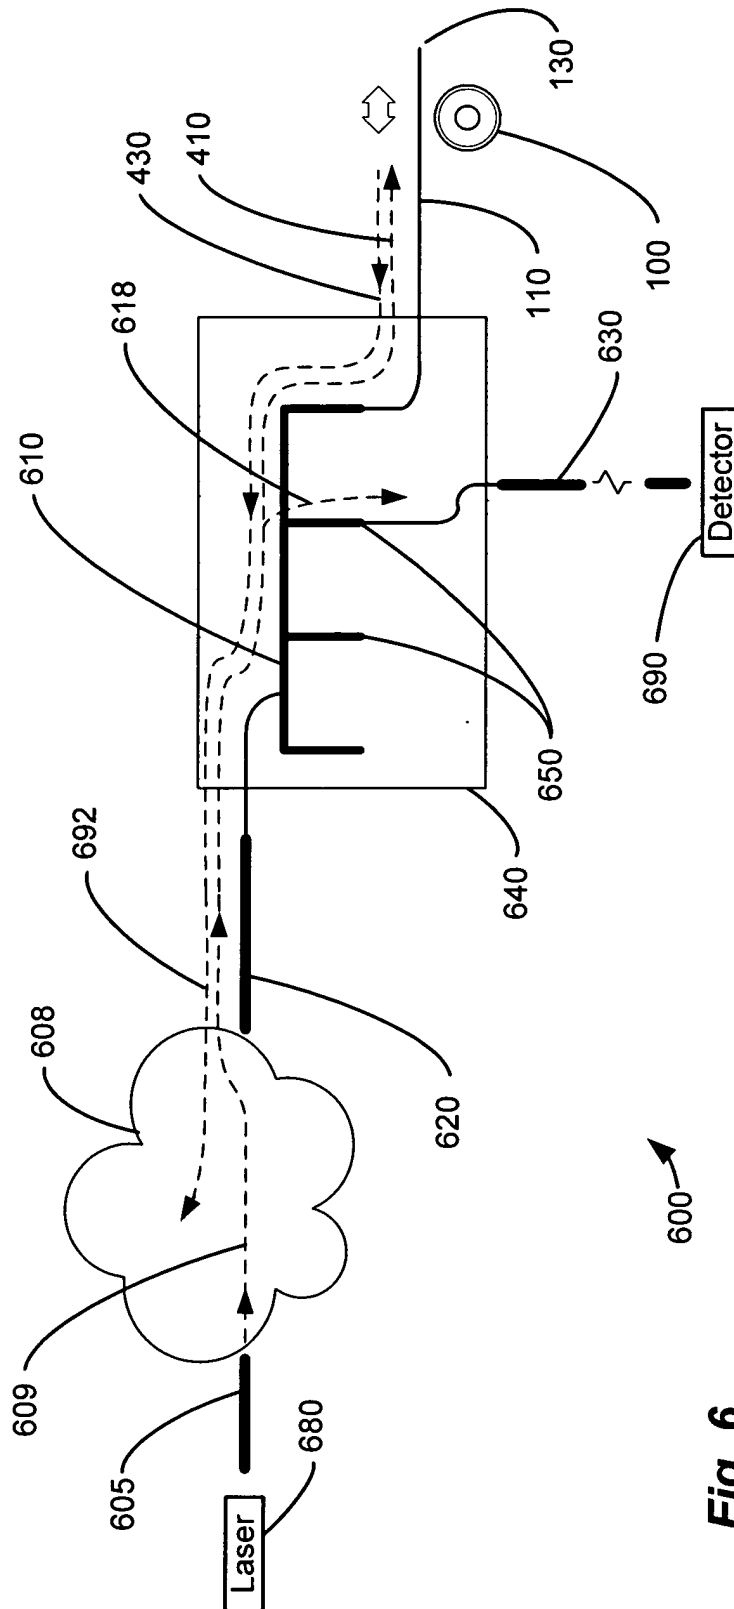


**Fig. 6**



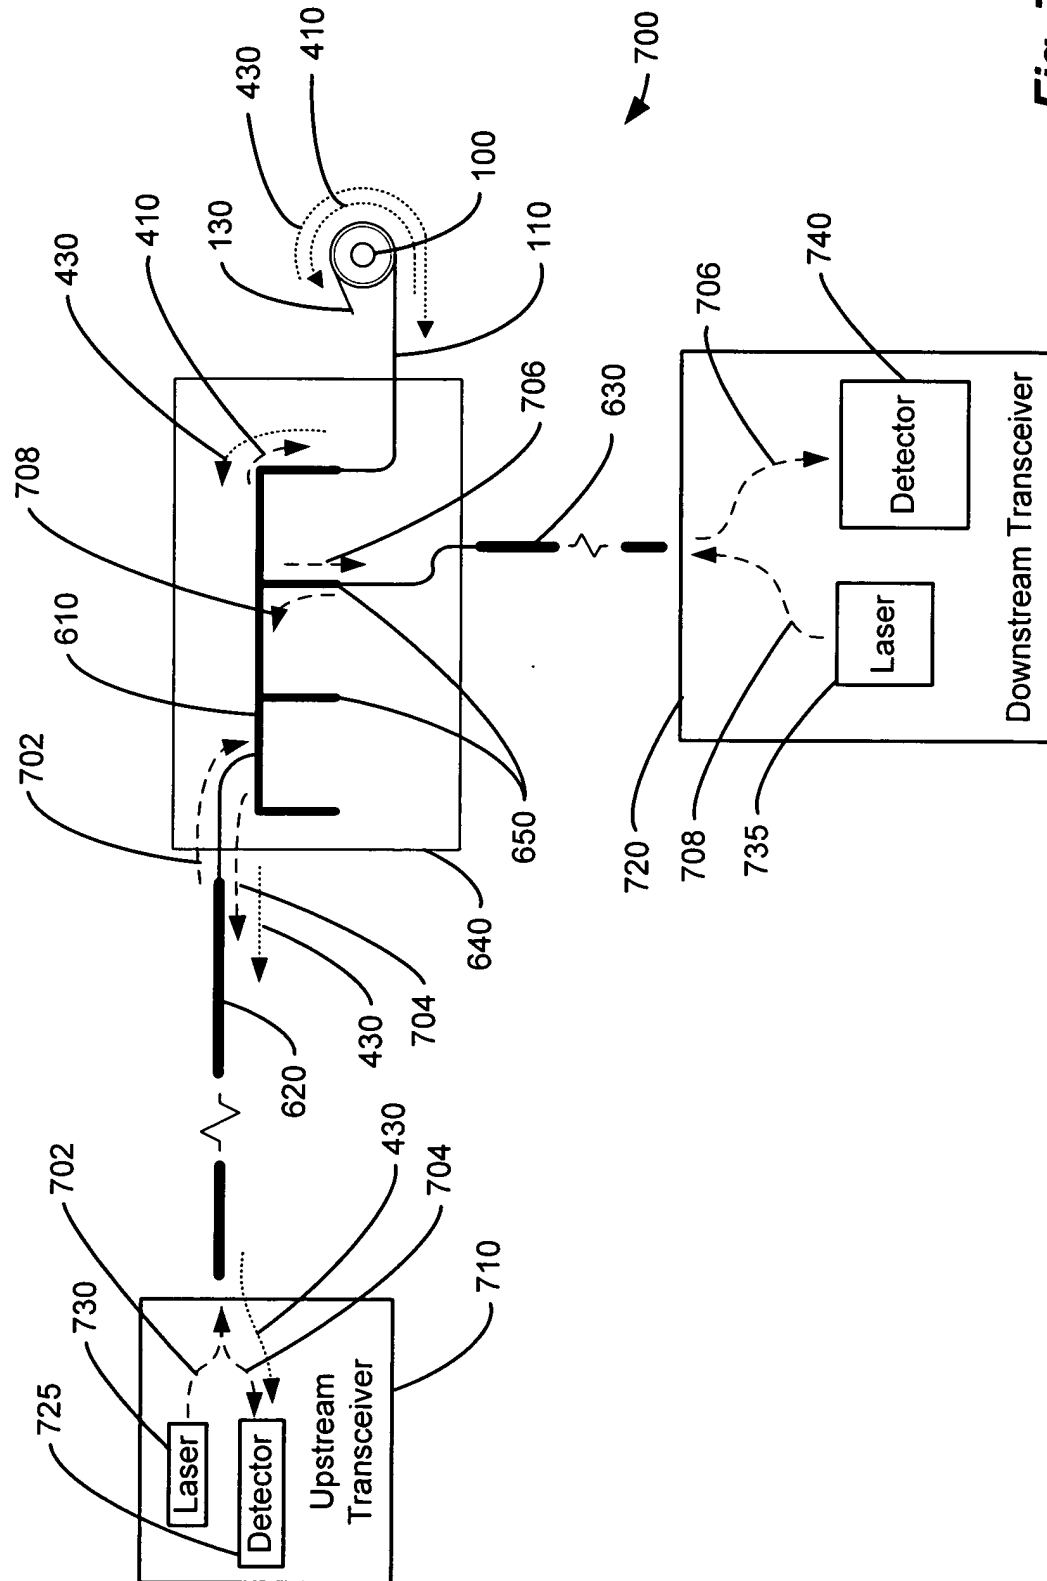


**Fig. 7**

10/11

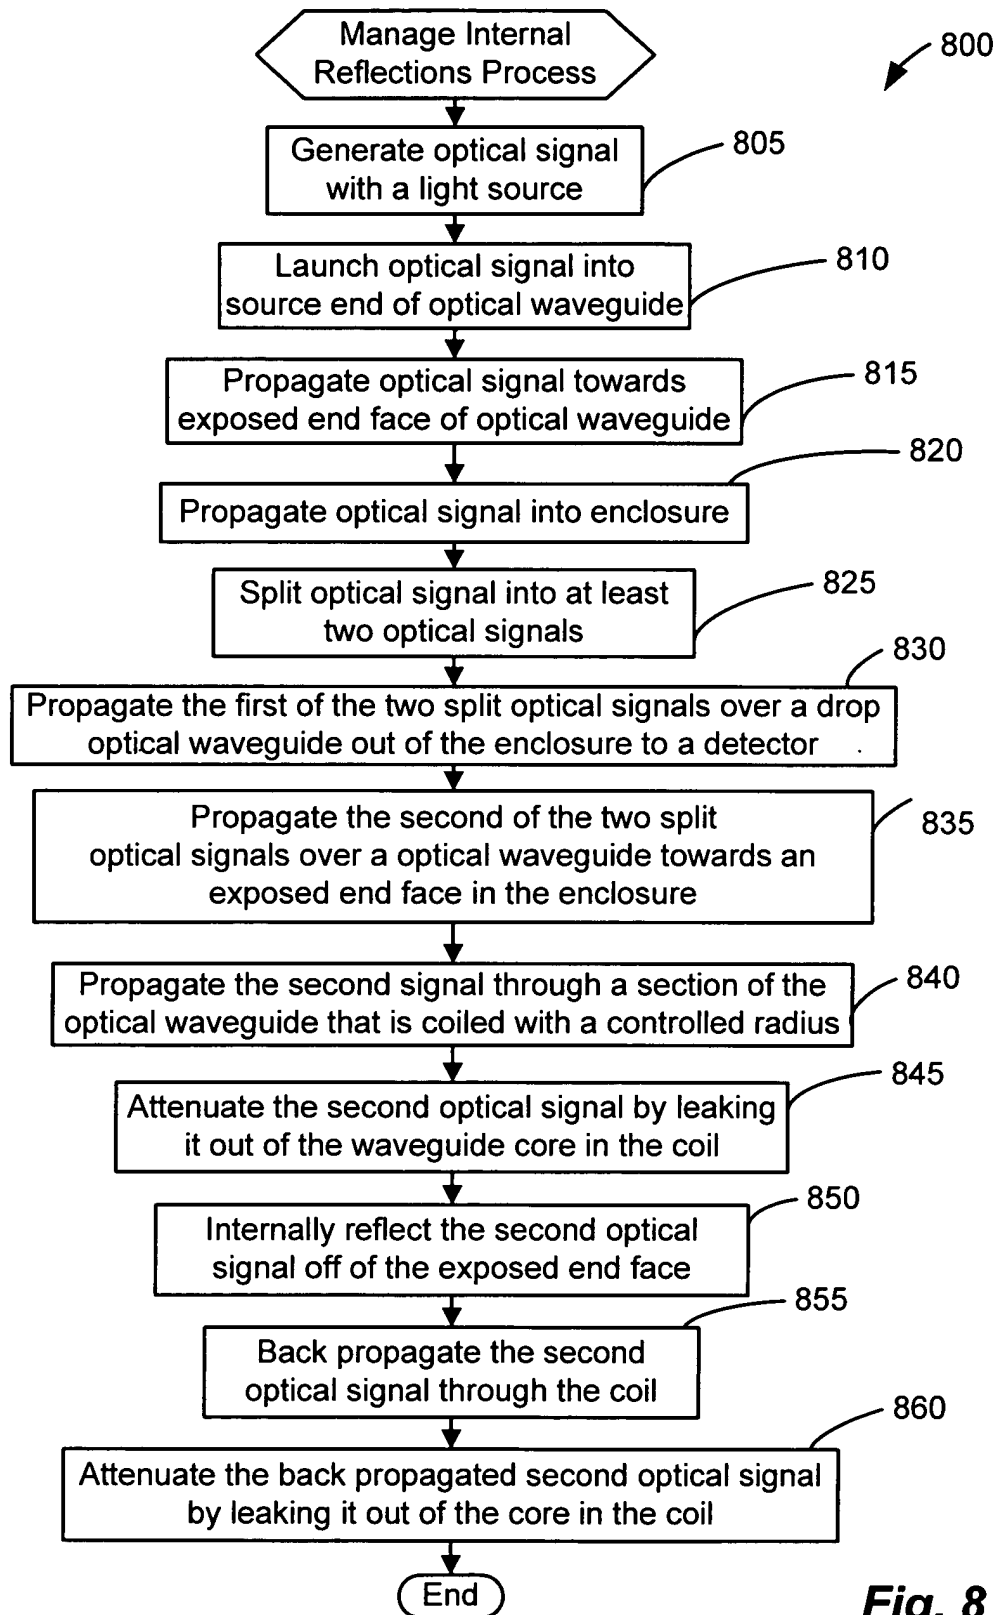

**Fig. 8**



**Fig. 9**